

УНИБОКС М «ПРАКТИК»

Руководство пользователя

Универсальный чехол УНИБОКС М предназначен для хранения, транспортировки и использования во время рыбалки эхолотов ПРАКТИК 6М, 6S.



1. Отверстие для батарейного отсека с датчиком (далее – Датчик)
2. Отверстие для извлечения датчика из Унибокса
3. Отверстие для фиксирования эхо-лота при вертикальном расположении Унибокса (на шее)
4. Отверстие для фиксирования эхолота при горизонтальном расположении Унибокса
5. Вспомогательное отверстие для фиксации блока
6. Боковое вспомогательное отверстие для фиксации блока
7. Отверстие для фиксации кабеля нужной длины

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ЭХОЛОТА

Рекомендуется хранить и транспортировать эхолот в Унибоксе в положении экраном вниз.

Порядок упаковки эхолота в Унибокс:

1. Разместить блок эхолота кабельным вводом вверх.
2. Намотать кабель на катушку Унибокса по часовой стрелке, желательно без перехлестов.
3. Снизу вставить датчик в отверстие (1) и уложить датчик в Унибокс рядом с блоком.


Извлечение эхолота из Унибокса производится в обратной последовательности.



ФИКСИРОВАНИЕ БЛОКА В УНИБОКСЕ С ПОМОЩЬЮ ШНУРА

С помощью шнурка блок эхолота можно надежно фиксировать в Унибоксе и удобно располагать зимой рядом с лункой или летом на скамейке лодки, а также использовать вертикально при ловле хищника, чтоб экран был в зоне просмотра, а руки при этом были свободны.

1. Протяните шнурок в отверстие (6), затем в (5) и вытащите через (3).
2. Протяните шнурок через специальное отверстие на блоке, проденьте блок через полученную петлю и зафиксируйте шнурок на блоке.

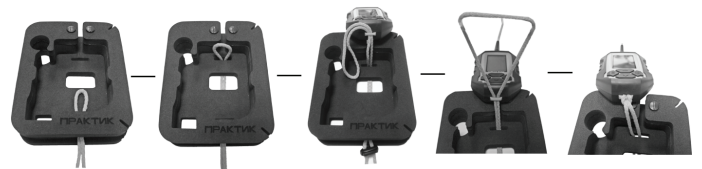

Зафиксировав блок эхолота в Унибоксе с помощью шнура, можно располагать эхолот таким образом, чтоб экран с информацией находился непосредственно в зоне четкой видимости:

- Горизонтальное расположение (около лунки, на лавке лодки)

- Вертикальное расположение (при ловле хищника)



Наденьте шнурок на шею и отрегулируйте длину шнурка таким образом, чтобы экран блока находился четко в зоне просмотра.

Эхолот в Унибоксе можно с легкостью подвешивать в палатке, на ледобур и прочие конструкции. Вариантов эксплуатации множество.

Если блок зафиксирован в Унибоксе, эхолот защищен от выпадения и дальнейшего возможного утопления.

Если толщина льда небольшая, то можно лишний кабель намотать на катушку Унибокса и зафиксировать его на нужной длине с помощью специальных отверстий (7).